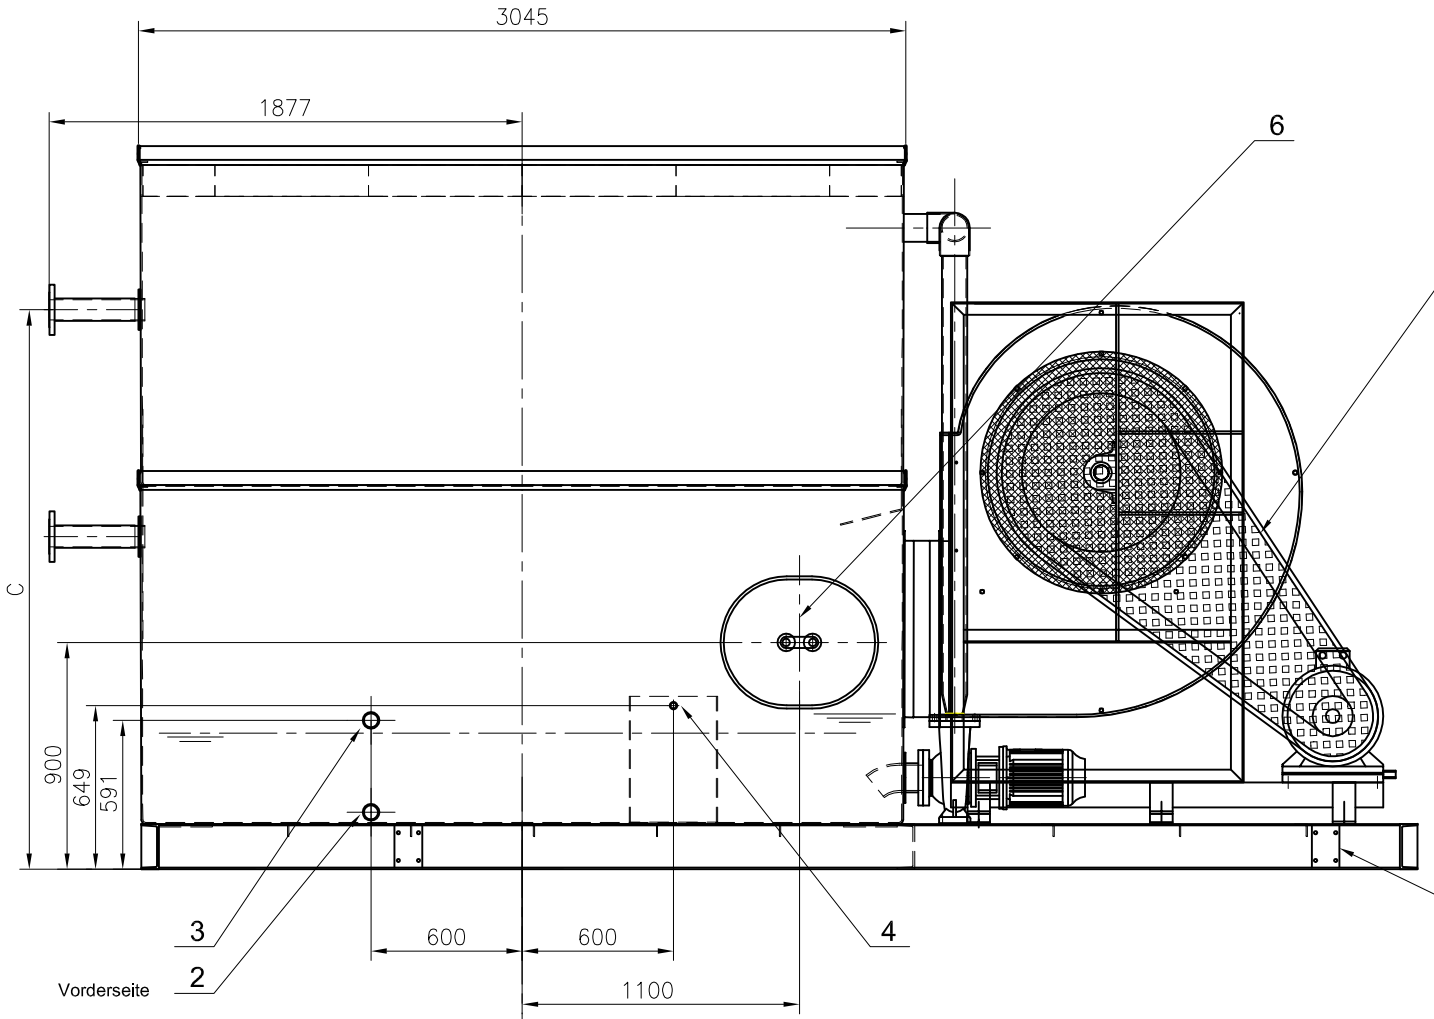

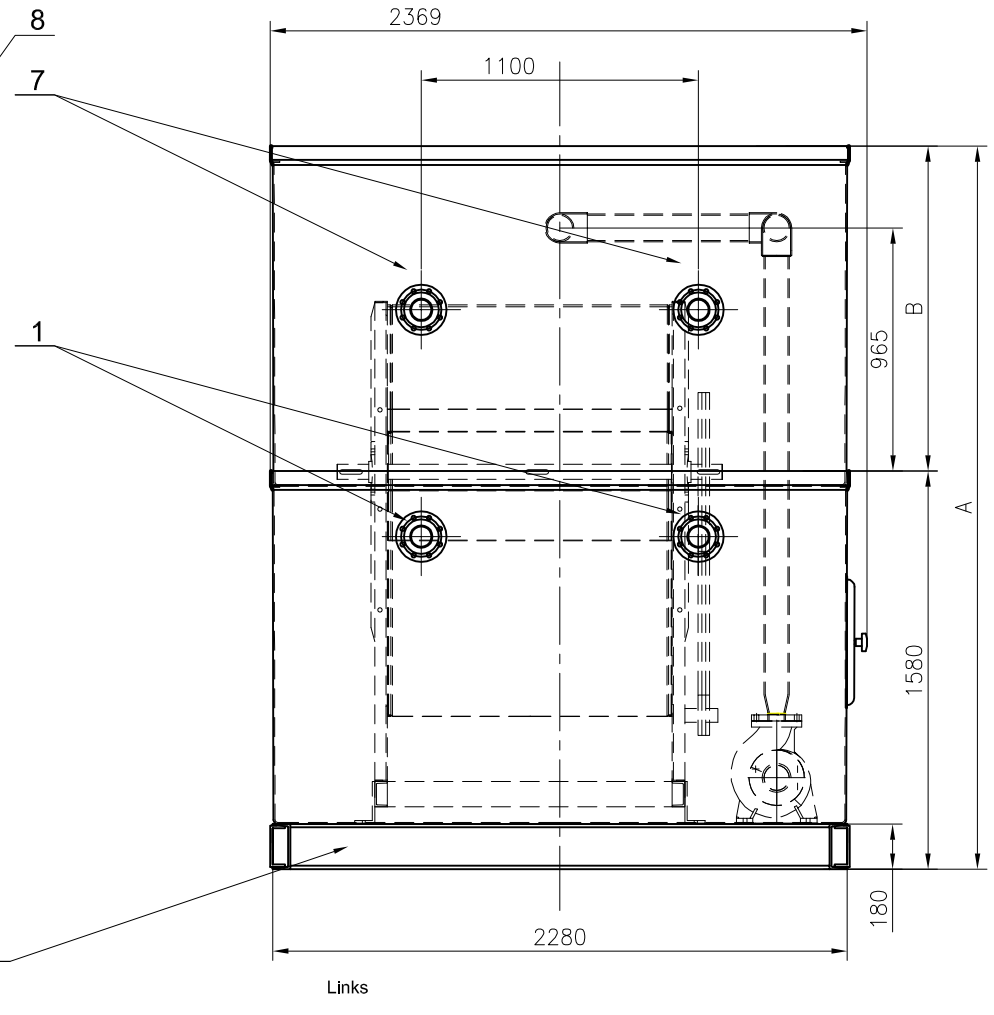

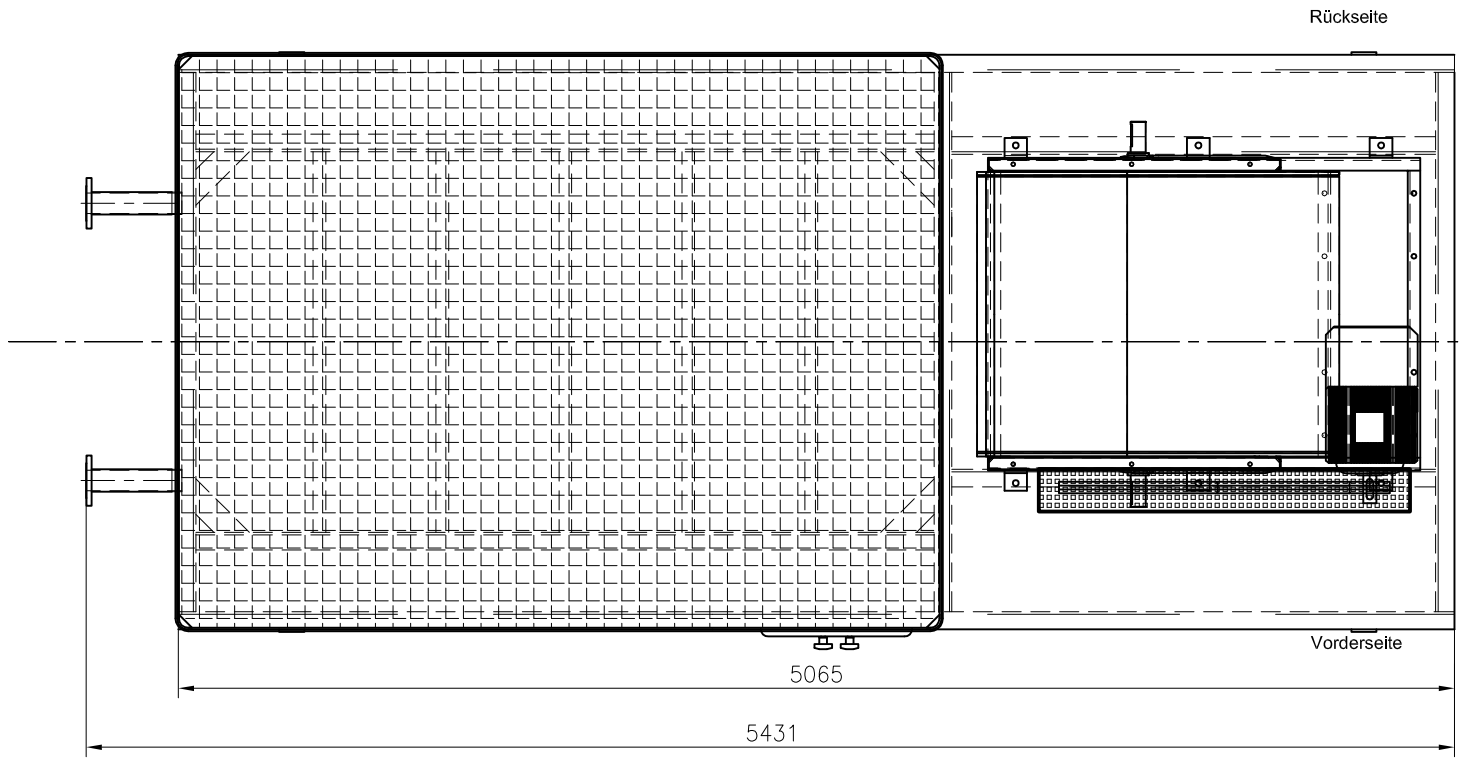

***EWK übernimmt keine Gewähr für unbenannte Abmessungen in den Zeichnungen

Bemerkungen:

	Motor (kW)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Leergewicht (kg)	Betriebsgewicht (kg)	Maximalgew. (kg)
EWK-DC 680/3	18,5	2600	1020	1820	3280*	6200*	-
EWK-DC 680/4	18,5	2870	1290	2020	3600*	6500*	-
EWK-DC 680/5	18,5	2870	1290	2220	3960*	6900*	-

8	Riemenschutz			
7	Mediumeintritt 2x 3"	Links		
6	Mannloch aus Edelstahl	Vorderseite		
5	Metallstruktur			
4	Schwimmerventil 1" G Außengewinde	Vorderseite		
3	Überlauf 2" G Innengewinde	Vorderseite		
2	Entleerung 2" G Innengewinde	Vorderseite		
1	Mediumaustritt 2x 3"	Links		

Ind.	Änderungen	Datum	Name
1	Positionen	24/11/16	Y. Breña

Änderungsindex: 1

	Name	Unterschr.	Datum
Erstellt	Y.Breña		24/11/16
Geprüft	F. del Olmo		24/11/16

EWK Torres de Refrigeración S.A
Paseo de la Castellana,163 nº 10
Fact: Torrelaguna 83, Fuente el Saz del Jarama
Madrid, Spain

Produktionsabteilung - Technisches Büro

Maßstab	1:30
DIN	A3
EWK-DC 680	
Zeichnung Nr.:	EWK - DC 680
Status:	Bestätigt
Sprache:	DE
Bl.:	1/1