


## RELLENO FKP

- Gran capacidad de intercambio.
- Resistentes a altas temperaturas.
- Resistentes a impactos
- Resistentes a la putrefacción, los hongos y los productos químicos
- Estables frente a los rayos ultravioleta (UV)
- Respetuosos con el medio ambiente.
- Mínima pérdida de carga.
- Larga duración, no se fragilizan.
- Soporta temperaturas de hasta 80 °C.

*Solicite información  
sin compromiso*

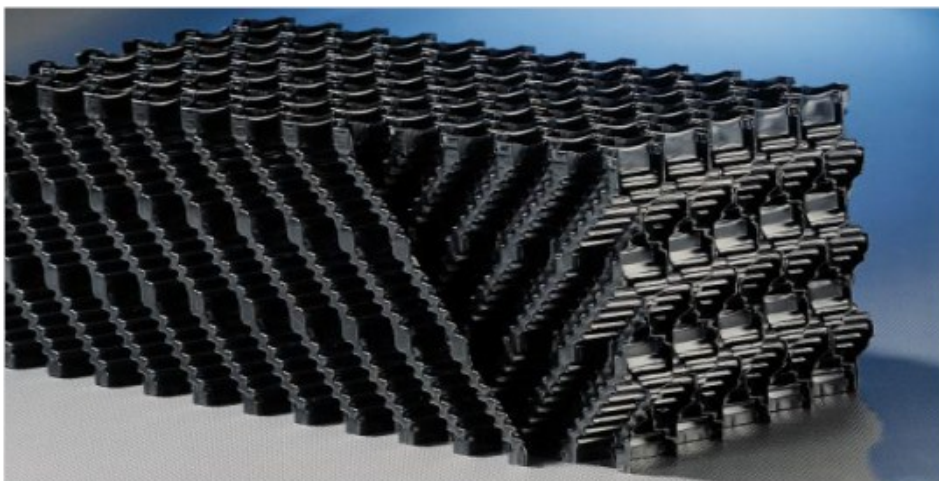

**EWK Equipos de Refrigeración, S.A.**

Ps de la Castellana 163-10º Dcha  
28046 MADRID  
Teléfono: 91 567 57 00  
Fax.: 91 567 57 86  
Correo: ewk@ewk.eu

Fábrica:  
C/Torrelaguna.83.- P.I. La Cuesta  
28140 FUENTE EL SAZ DE JARAMA  
Correo: ruben.cancho@ewk.eu

Para Modelos:

- EWK
- EWB
- EWK-I
- EWK-IE
- EWK-D

**Material: POLIPROPILENO**

**Medidas: 1200 x 300 x 300 mm / 2400 x 300 x 600 mm**

Cortes a la medida deseada por el cliente.

Para aplicaciones de alta temperatura (hasta 100 ° C) existen rellenos especiales disponibles bajo petición.

Según sea la calidad del agua, existen diferentes modelos:

FKP-312 (240 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>); FKP-319 (150 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>); FKP-327 (125 m<sup>2</sup>/m<sup>3</sup>).