



## Torres de Refrigeración

### Circuito cerrado – EWK-DC (DAC)

- Torre de refrigeración de circuito cerrado, fabricada con carcasa de PRFV
- Materiales altamente resistentes a la corrosión y aptos para temperaturas ambientales extremas.
- Bancada incorporada para facilitar la manipulación y descarga
- Diseño de baja altura, apropiado para espacios reducidos
- Ventilador centrífugo de doble aspiración, alto rendimiento. Accionamiento mediante transmisión de correas y poleas.
- Partes móviles protegidas con rejillas de seguridad
- Ausencia de vibraciones
- Batería de alta eficiencia en acero galvanizado en caliente
- Separador de gotas **SANIPACKING®** anti-legionella de serie
- Bajo nivel sonoro, pudiendo reducirse al mínimo con silenciador (modelo DAC)
- Puertas de acceso al interior de la torre para facilitar el mantenimiento y limpieza de todos los elementos internos
- Opcionales:
  - Silenciadores de aspiración para atenuación de ruido de la unidad de ventilación
  - Silenciador de descarga para atenuación del ruido producido por el aire a la salida del equipo
  - Variador de frecuencia para optimización de la eficiencia energética
  - Termo/resistencia para protección en bajas temperaturas
  - Control de niveles (max. y min.) del agua en bandeja

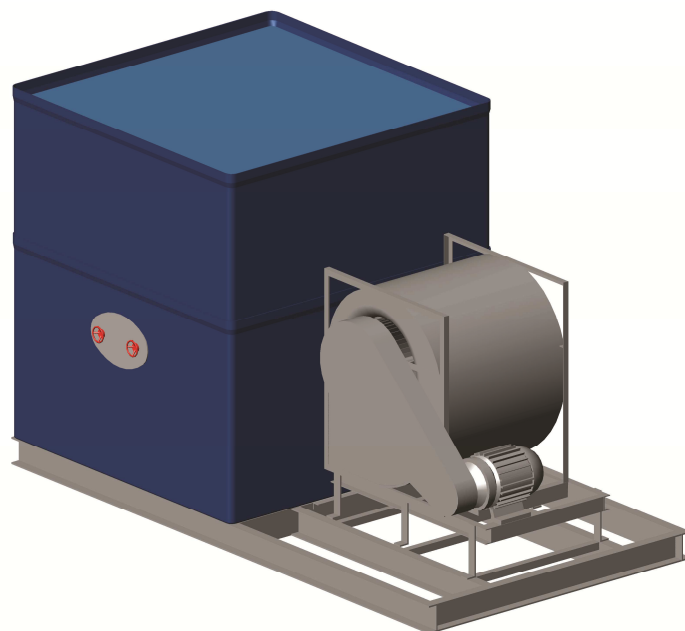

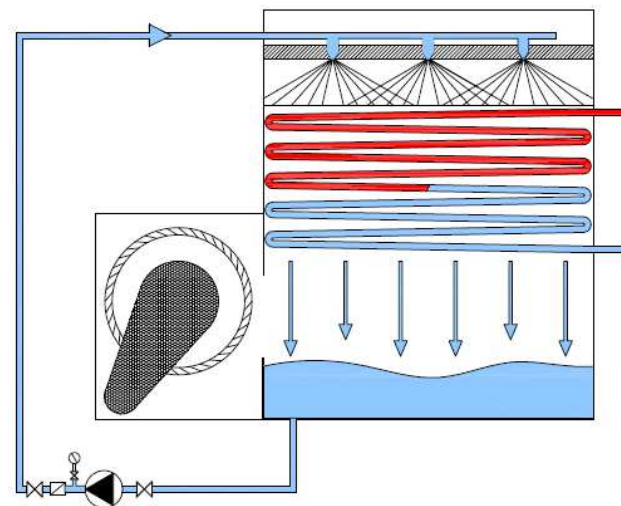

## Nuestras ventajas

- Carcasas en PRFV libres de corrosión
- Componentes de alta calidad (motores, ventiladores, separador de gotas y tubos de distribución)
- Uso de motores eficientes IE3
- Puertas de acceso mantenimiento al separador
- Componentes anti/legionella **SANIPACKING®**
- Pre/ensamblaje en fábrica.

## Sus beneficios

- Larga vida de los equipos
- Resistencia a todo tipo de ambientes
- Fiabilidad y estabilidad del proceso
- Bajo consumo eléctrico
- Reducción de costes de operación
- Facilidad de control
- Reducción de costes de mantenimiento y limpieza
- Mayor seguridad e higiene, cuidado medioambiental
- Reducción de tiempo de montaje

| Modelo                                            | *Disipación<br>kw | Peso vacío<br>kg | Peso<br>servicio<br>kg | Bomba<br>Recirculac.<br>kw | Potencia<br>ventilador<br>kw | Largo<br>mm | Ancho<br>mm | Alto<br>mm |
|---------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|
| SIN SILENCIADOR – CON SILENCIADOR<br>(DC) – (DAC) | DC/DAC            | DC/DAC           | DC/DAC                 | DC /DAC                    | DC /DAC                      | DC/DAC      | DC/DAC      |            |
| EWK/DC 225/3 / EWK/DAC 225/3                      | 99                | 1360/1710        | 2360/2710              | 0,75                       | 3,0                          | 3459/4459   | 1612/1612   | 2170/3165  |
| EWK/DC 225/4 / EWK/DAC 225/4                      | 128               | 1480/1830        | 2480/2830              | 0,75                       | 3,0                          | 3459/4459   | 1612/1612   | 2470/3165  |
| EWK/DC 225/5/ EWK/DAC 225/5                       | 165               | 1660/2010        | 2660/3010              | 0,75                       | 3,0                          | 3459/4459   | 1612/1612   | 2470/3165  |
| EWK/DC 324/3 / EWK/DAC 324/3                      | 180               | 1705/2355        | 3180/3855              | 1,5                        | 4,0                          | 3784/4784   | 1896/1896   | 2215/3230  |
| EWK/DC 324/4 / EWK/DAC 324/4                      | 203               | 1901/2551        | 3450/4051              | 1,5                        | 4,0                          | 3784/4784   | 1896/1896   | 2535/3550  |
| EWK/DC 324/5/ EWK/DAC 324/5                       | 230               | 2145/2795        | 3780/4295              | 1,5                        | 4,0                          | 3784/4784   | 1896/1896   | 2535/3550  |
| EWK/DC 450/3/ EWK/DAC 450/3                       | 218               | 2040/2640        | 3920/4630              | 2,2                        | 7,5                          | 4395/5340   | 2209/2209   | 2265/3300  |
| EWK/DC 450/4/ EWK/DAC 450/4                       | 301               | 2275/2875        | 4185/4865              | 2,2                        | 7,5                          | 4395/5340   | 2209/2209   | 2565/3600  |
| EWK/DC 450/5/ EWK/DAC 450/5                       | 383               | 2585/3185        | 4465/5175              | 2,2                        | 7,5                          | 4395/5340   | 2209/2209   | 2565/3300  |
| EWK/DC 680/3 / EWK/DAC 680/3                      | 383               | 3280/3400        | 6200/6700              | 4,0                        | 7,5                          | 5431/6246   | 2369/2369   | 2600/3890  |
| EWK/DC 680/4 / EWK/DAC 680/4                      | 410               | 3600/3800        | 6500/7100              | 4,0                        | 7,5                          | 5431/6246   | 2369/2369   | 2870/4160  |
| EWK/DC 680/5/ EWK/DAC 680/5                       | 450               | 3960/4200        | 6900/7500              | 4,0                        | 7,5                          | 5431/6246   | 2369/2369   | 2870/4160  |
| EWK/DC 900/3 / EWK/DAC 900/3                      | 492               | 3880/5030        | 7200/8400              | 4,0                        | 11,0                         | 6762/7772   | 2092/2092   | 2600/3890  |
| EWK/DC 900/4 / EWK/DAC 900/4                      | 555               | 4200/5350        | 7600/8800              | 4,0                        | 11,0                         | 6762/7772   | 2092/2092   | 2870/4160  |
| EWK/DC 900/5 / EWK/DAC 900/5                      | 559               | 4560/5710        | 8010/9160              | 4,0                        | 11,0                         | 6762/7772   | 2092/2092   | 2870/4160  |

\*Potencia disipada en siguientes condiciones: Tin: 35,0 °C, Tout: 30,0 °C, Twb: 24,0 °C

## EWK Equipos de Refrigeración, S.A.

Ps de la Castellana 163 – 28046 Madrid  
Tel. +34 91 567 57 00 / Fax. +34 91 567 57 86  
ewk@ewk.eu/ www.ewk.eu