


## Condensadores Evaporativos

### Circuito Cerrado – EWK-E

- Condensador Evaporativo con carcasa de PRFV
- Transmisión directa (sin correas ni poleas)
- Sin contacto directo con el exterior, preservando así el fluido del circuito primario de cualquier ensuciamiento o contaminación
- Ventilador axial colocado en la parte superior ,equilibrado estática y dinámicamente
- Batería de alta durabilidad en acero galvanizada en caliente
- Materiales altamente resistentes a la corrosión y aptos para temperaturas ambientales extremas
- Separador de gotas **SANIPACKING®** anti-legionella de serie
- Persianas anti-salpicaduras en polipropileno
- Opcionales:
  - Silenciador de descarga (para atenuación de ruido de la unidad de ventilación)
  - Escalera y plataforma de acceso al motor-ventilador
  - Mantas acústicas para reducción de ruido de salpicaduras en la bandeja
  - Interruptor de vibraciones para detección de fallos en el equipo de ventilación
  - Termo-Resistencias para protección a bajas temperaturas
  - Variador de frecuencia para optimizar la eficiencia energética
  - Control de niveles (max. y min.) de agua en bandeja



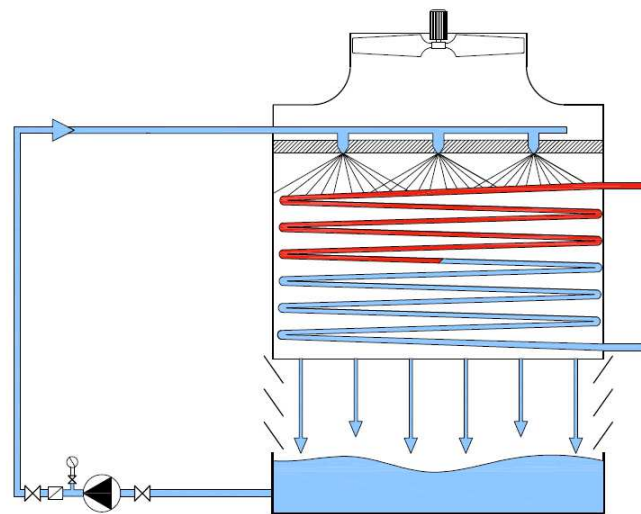

## Nuestras ventajas

- Carcasas en PRFV libres de corrosión
- Componentes de alta calidad (motores, ventiladores, rellenos y tubos de distribución)
- Uso de motores eficientes y diseño aerodinámico de la carcasa de poliéster
- Ventanas de acceso al separador de gotas
- Componentes anti-legionella **SANIPACKING®**
- Pre-ensamblaje en fábrica. Montaje en obra

## Sus beneficios

- Larga vida de los equipos
- Resistencia a todo tipo de ambientes
- Fiabilidad y estabilidad del proceso
- Bajo consumo eléctrico
- Reducción de costes de operación
- Facilidad de control
- Reducción de costes de mantenimiento y limpieza
- Mayor seguridad e higiene, cuidado medioambiental
- Reducción de tiempo de montaje

Modelo	*Disipación kw	Peso vacío kg	Peso servicio kg	Bomba Recirculación kw	Potencia ventilador kw	Largo mm	Ancho mm	Alto mm
EWK-E 144/2	102	650	1.190	0.75	2.2	1.790	1.152	2.610
EWK-E 144/3	140	750	1.290	0.75	2.2	1.790	1.152	2.910
EWK-E 144/4	166	900	1.440	0.75	2.2	1.790	1.152	2.910
EWK-E 225/3	228	1.092	1.601	0.75	3.0	2.541	1.557	3.245
EWK-E 225/4	292	1.262	1.774	0.75	3.0	2.541	1.557	3.245
EWK-E 225/5	390	1.437	1.954	0.75	3.0	2.541	1.557	3.245
EWK-E 324/3	355	1.466	2.105	1.5	4.0	3.018	1.850	3.425
EWK-E 324/4	423	1.697	2.341	1.5	4.0	3.018	1.850	3.425
EWK-E 324/5	503	1.929	2.584	1.5	4.0	3.018	1.850	3.425
EWK-E 441/3	457	1.780	3.920	2.2	7.5	2.733	2.057	3.795
EWK-E 441/4	558	2.085	4.245	2.2	7.5	2.733	2.140	2.940
EWK-E 441/5	681	2.440	4.600	2.2	7.5	2.733	2.140	3.240
EWK-E 441/6	826	2.850	5.010	2.2	7.5	2.733	2.140	3.540
EWK-E 680/3	704	3.126	5.550	4.0	7.5	3.941	2.319	4.550
EWK-E 680/4	860	3.593	6.032	4.0	7.5	3.941	2.319	4.190
EWK-E 680/5	1.050	4.058	6.524	4.0	7.5	3.941	2.319	4.820
EWK-E 680/6	1.273	4.525	6.999	4.0	7.5	3.941	2.319	5.050
EWK-E 900/3	783	3.640	6.520	4.0	11.0	5.009	2.020	4.485
EWK-E 900/4	1.043	4.189	7.087	4.0	11.0	5.009	2.020	4.485
EWK-E 900/5	1.305	4.739	7.670	4.0	11.0	5.009	2.020	4.685
EWK-E 900/6	1.565	5.290	8.230	4.0	11.0	5.009	2.020	4.885
EWK-E 1260/3	1.320	5.757	10.509	2x4.0	15.0	4.285	3.925	4.770
EWK-E 1260/4	1.630	6.586	11.366	2x4.0	15.0	4.285	3.925	4.770
EWK-E 1260/5	2.013	7.419	12.252	2x4.0	15.0	4.285	3.925	4.970
EWK-E 1260/6	2.498	8.251	13.098	2x4.0	15.0	4.285	3.925	5.125
EWK-E 1800/3	1.606	7.516	15.207	2x4.0	22.0	5.066	4.300	4.805
EWK-E 1800/4	2.230	8.622	17.760	2x4.0	22.0	5.066	4.300	5.065
EWK-E 1800/5	2.720	9.727	20.570	2x4.0	22.0	5.066	4.300	5.065
EWK-E 1800/6	3.330	10.832	23.820	2x4.0	22.0	5.066	4.300	5.225

\* Potencia disipada en las siguientes condiciones: Tcond: 36,0 °C, Twb: 21,0 °C

## EWK Equipos de Refrigeración, S.A.

Ps de la Castellana 163 – 28046 Madrid  
 Tel. +34 91 567 57 00 / Fax. +34 91 567 57 86  
 ewk@ewk.eu/ www.ewk.eu