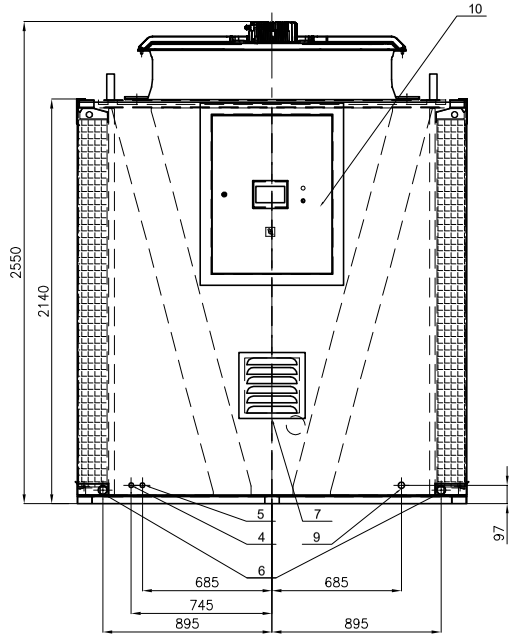

Coté Droit

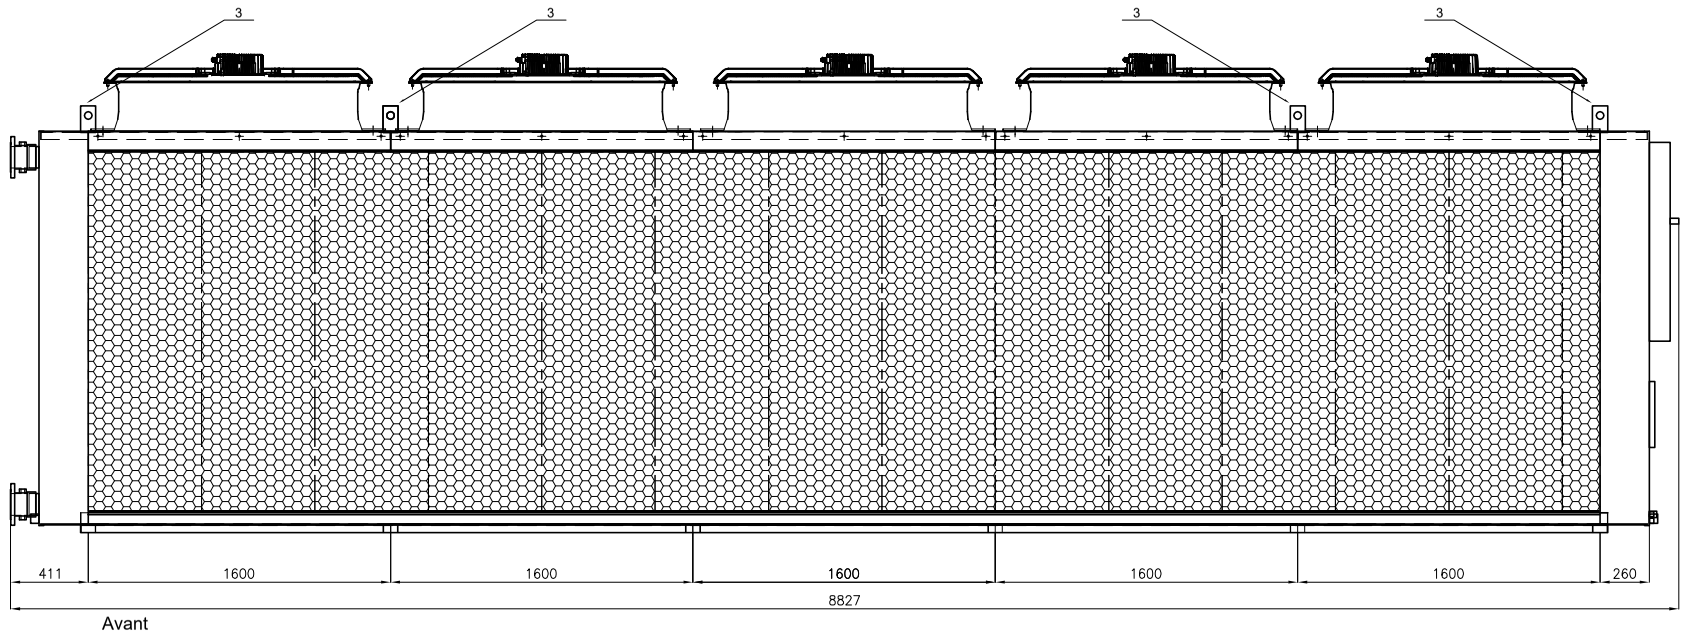

Avant

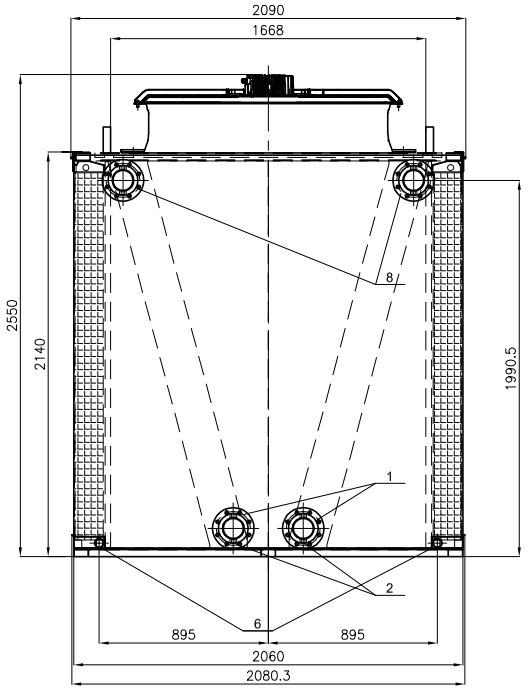

Coté Gauche

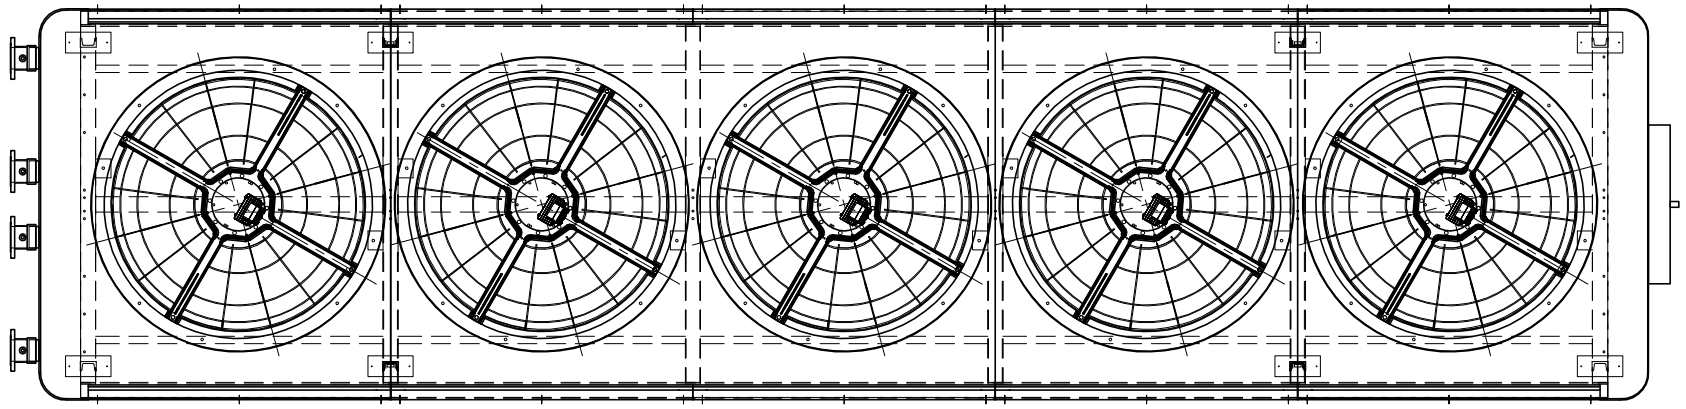

							10	Coffret électrique et Panneau de commande gestion adiabatique	Droit
							9	Entrée câbles d'alimentation	Droit
							8	Sortie d'eau de la batterie 2x DN100 PN10 DIN2576	Gauche
							7	Coffret hydraulique	Droit
							6	4x Vidange 1 1/2" Filetage Male	Droit & Gauche
							5	Purge des tuyaux de distribution 3/4" Filetage Male	Droit
							4	Entrée d'eau d'alimentation 3/4" G Filetage Male	Droit
	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids à vide (kg)	Poids en charge (kg)	Poids maximal (kg)	3	Oreilles de Levage	
EWK-A 1670/3	-	-	-	3652*	4280*	4386*	2	Purge de la batterie 1/2"	Gauche
EWK-A 1670/4	-	-	-	4153*	4878*	4984*	1	Entrée d'eau de la batterie 2x DN100 PN10 DIN2576	Gauche

Commentaires:

Rév.	Modifications	Date	Nom
7	Hauteur	20/09/21	M.Martin
6	Points de levage	04/06/20	M.Martín
5	Développement	12/02/18	Y.Breña
4	Développement	23/09/16	Y.Breña
3	Dimensions, positions,	10/02/16	Y.Breña
2	Masse	06/03/15	Y.Breña
1	Masse	14/11/14	Y.Breña

Indice de révision: 7

	Nom	Signature	Date
Dessiné par	M.Martín		20/09/21
Vérifié par	F. del Olmo		20/09/21

Échelle 1:40

DIN A3

EWK- A 1670

EWK Torres de Refrigeración S.A
Paseo de la Castellana,115 - 4º Izquierda
Fact: Torrelaguna 83, Fuente el Saz del Jarama
Madrid, Spain

Département de Production - Bureau Technique

Num. de référence: EWK-A 1670
Status: Approuvé
Langue: FR
Page: 1/1

***Les dimensions non cotées sur ce plan ne sont pas garanties par EWK. Toutes les mesures sont sujettes à des tolérances