


## Torres de Refrigeración

### Circuito Cerrado – EWK- I

- Torre de refrigeración de circuito abierto, que se cierra mediante un Intercambiador de calor de alto rendimiento, fabricado con placas de acero inoxidable AISI 316
- Carcasa de poliéster, autoportante, y resto de materiales resistentes a la corrosión y aptos para temperaturas ambientales extremas
- Persianas anti-salpicaduras en polipropileno
- Filtro en Y en el circuito secundario para prevenir la entrada de suciedad en el intercambiador
- Conexiones mediante tuberías de polipropileno
- Componentes **SANIPACKING®** anti-legionella de serie
- Opcionales:
  - Silenciador de descarga (para atenuación de ruido de la unidad de ventilación)
  - Escaleras y plataforma de acceso al motor-ventilador
  - Interruptor de vibraciones para detección de fallos en el equipo de ventilación
  - Variador de frecuencia para optimizar la eficiencia energética
  - Control de niveles (max. y min.) de agua en bandeja
  - Termo-resistencias para protección a bajas temperaturas
  - Mantas acústicas para la reducción del ruido de salpicaduras en bandeja



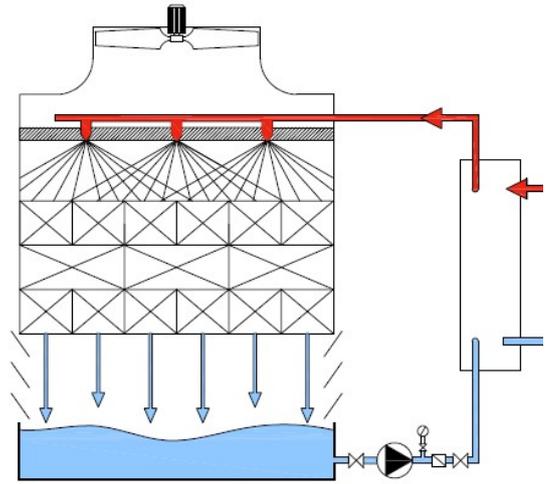

## Nuestras ventajas

• Carcasas en PRFV libres de corrosión	• Larga vida de los equipos • Resistencia a todo tipo de ambientes
• Componentes de alta calidad (motores, ventiladores, rellenos y tubos de distribución)	• Fiabilidad y estabilidad del proceso
• Uso de motores eficientes y diseño aerodinámico de la carcasa de poliéster	• Bajo consumo eléctrico • Reducción de costes de operación • Facilidad de control
• Puertas y ventanas de acceso al relleno y separador de gotas	• Reducción de costes de mantenimiento y limpieza
• Componentes anti-legionella	• Mayor seguridad e higiene, cuidado medioambiental
• Pre-ensamblaje en fábrica. Montaje en obra	• Reducción de tiempo de montaje

Modelo	*Disipación kw	Peso vacío kg	Peso servicio kg	Potencia bomba kw	Potencia ventilador kw	Largo mm	Ancho mm	Alto mm
EWK-I 144	170	635	945	4,0	2,2	2046	1559	2825
EWK-I 225	250	813	1382	5.5	3.0	2319	1745	3100
EWK-I 324	385	1221	1947	5.5	4.0	2638	1988	3425
EWK-I 441	520	1656	2739	7.5	5.5	3002	2150	3459
EWK-I 680	810	2529	5085	15.0	7.5	4132	2724	4550
EWK-I 900	950	2640	5701	15.0	11.0	5079	2724	4485
EWK-I 930	1113	3035	5086	15,0	15,0	5180	2724	4690
EWK-I 1260	1500	5051	10191	2x15.0	15.0	4836	4332	4770
EWK-I 1800	2060	5720	13810	2x15.0	15.0	5538	4836	4805

\* Potencia disipada en siguientes condiciones: Tin: 35,0 °C, Tout: 30,0 °C, Twb: 24,0 °C

## EWK Equipos de Refrigeración, S.A.

Ps de la Castellana 115 – 28046 Madrid  
 Tel. +34 91 567 57 00 / Fax. +34 91 567 57 86  
 ewk@ewk.eu/ www.ewk.eu